FQS®
BATTERY

CARAVANING



CARAVANING

BATERÍAS PARA CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS

FQS®
BATTERY



Soluciones para caravaning

Tecnología para arranque, servicio y autonomía anargética

AGM

Potencia y fiabilidad para cada viaje



- Alta potencia de arranque
- Sin mantenimiento
- Resistente a vibraciones y ciclos profundos
- Segura y sin fugas

GEL

Energía estable y máxima durabilidad



- Descargas profundas seguras
- Larga vida útil
- Excelente rendimiento en usos cíclicos
- Ideal para servicio prolongado

SLI

Energía eficiente para tu instalación solar



- Elevada eficiencia en entornos exigentes
- Alta resistencia a ciclos profundos
- Bajo mantenimiento
- Excelente relación calidad-precio


LITIO

Energía eficiente para tu instalación solar



- Máxima vida útil y ciclos
- Ligera, compacta y potente
- Carga rápida y alta eficiencia
- BMS inteligente para máxima seguridad

APLICACIONES

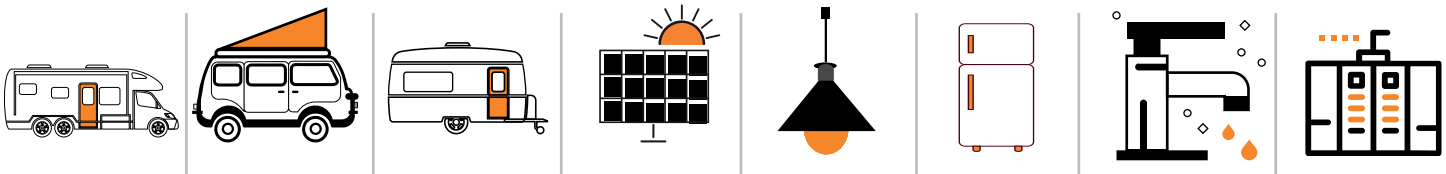

www.fqsbattery.com
fqs@fqsbattery.com
(+34) 954 518 882

FQS BATTERY

Gama AGM

Mayor potencia y rendimiento para consumos exigentes y ciclos intensivos



Referencia	Voltaje	Capacidad	Vatios	Esquema	Terminal	Dimensiones (mm)		
	V	C20h (Ah)	WH	Polaridad	Tipo	Largo	Ancho	Alto
FQS60AGM.0	12	60	720	0	1	242	175	190
FQS70AGM.0	12	70	840	0	1	278	175	190
FQS80AGM.0	12	80	960	0	1	310	175	190
FQS90AGM.0	12	95	1140	0	1	354	175	190
FQS100AGM.0	12	105	1260	0	1	392	175	190
FQS12-40AGM	12	40	480	2	T6	197	165	170
FQS12-50AGM	12	50	600	2	T6	230	139	215
FQS12-55AGM	12	55	660	1	T6	228	137	210
FQS12-80AGM	12	70	840	1	T6	259	168	208
FQS12-80AGMB	12	80	960	1	T6	348	167	178
FQS12-100AGM	12	100	1200	1	T11	330	173	212
FQS12-120AGM	12	120	1440	1	T11	408	177	225
FQS12-150AGM	12	150	1800	1	T11	485	170	240
FQS12-250AGM	12	250	3000	3	T11	520	268	245

Amplia gama de capacidades: Disponible desde 12 Ah hasta 250 Ah para adaptarse a diferentes necesidades energéticas.

Tecnologías AGM VRLA y rejilla reforzada: Alta resistencia, durabilidad y seguridad en condiciones de uso exigentes.

Excelente rendimiento cíclico: Preparadas para descargas profundas, consumos elevados y utilización intensiva.

Alta resistencia a vibraciones: Especialmente adecuadas para caravanas, autocaravanas, campers y otros vehículos sometidos a movimiento continuo.

Baja autodescarga: Mantienen la carga durante más tiempo, incluso en periodos prolongados de inactividad.

Sin mantenimiento y diseño sellado: Mayor comodidad, seguridad y fiabilidad durante su uso.

Excelente aceptación de carga: Recarga rápida y eficiente para mantener una elevada disponibilidad de energía.

Instalación versátil: Aptas para distintas posiciones y configuraciones dentro del vehículo.

www.fqsbattery.com fqs@fqsbattery.com (+34) 954 518 882

FQS BATTERY

Gama GEL

Mayor autonomía para servicios auxiliares y acumulación de energía



Referencia	Voltaje	Capacidad	Vatios	Esquema	Terminal	Dimensiones (mm)		
	V	C20h (Ah)	WH	Polaridad	Tipo	Largo	Ancho	Alto
FQS12-40GEL	12	40	480	2	T6	197	165	170
FQS12-50GEL	12	50	600	1	T6	230	139	215
FQS12-55GEL	12	55	660	1	T6	229	138	213
FQS12-60GEL	12	60	720	1	T6	260	168	179
FQS12-60GELH	12	60	720	1	T6	260	169	219
FQS12-80GEL	12	75	900	1	T6	260	168	211
FQS12-100GEL	12	100	1200	1	T11	330	173	232
FQS12-120GEL	12	120	1440	1	T11	409	176	225
FQS12-150GEL	12	150	1800	1	T11	485	170	240
FQS12-200GEL	12	200	2400	3	T11	522	240	224
FQS12-250GEL	12	250	3000	3	T11	522	268	225
FQS6-180GEL	6	180	1080	1	T11	260	181	246

Tecnología GEL VRLA: Mayor seguridad, estabilidad y rendimiento, incluso en condiciones exigentes.

Especialmente diseñadas para ciclos profundos: Ideales para alimentar los servicios auxiliares de caravanas, autocaravanas y campers.

Gran resistencia a descargas profundas: Excelente capacidad de recuperación y elevada vida útil.

Más de 1.200 ciclos al 50% de descarga: Pensadas para un uso frecuente y prolongado.

Baja autodescarga y sin mantenimiento: Mayor disponibilidad de energía durante viajes y periodos de estacionamiento.

Diseño sellado y sin riesgo de derrames: Mayor seguridad para su instalación en vehículos vivienda.

Alto rendimiento cíclico: Hasta tres veces superior al de determinadas baterías AGM.

Amplia gama de capacidades: De 20 Ah a 180 Ah para adaptarse a diferentes necesidades energéticas.

www.fqsbattery.com
fqs@fqsbattery.com
(+34) 954 518 882

FQS BATTERY

Gama SLI Y LITIO



Mayor potencia y rendimiento para consumos exigentes y ciclos intensivos

SLI



Las baterías SLI para caravaning de FQS Battery ofrecen una solución robusta, segura y sin mantenimiento para aplicaciones de almacenamiento energético exigentes. Destacan por su baja autodescarga, buena recuperación tras descargas profundas, elevada resistencia, amplio rango térmico y un excelente rendimiento cíclico, alcanzando más de 1.100 ciclos al 50% de profundidad de descarga y garantizando una larga vida útil.

Referencia	Voltaje	Capacidad	Vatios	Esquema	Terminal	Dimensiones (mm)		
	V	C20h (Ah)	WH	Polaridad	Tipo	Largo	Ancho	Alto
FQS12-165SOLAR	12	165	1980	3	1	513	190	223
FQS12-215SOLAR	12	215	2580	3	1	513	223	223
FQS12-250SOLAR	12	250	3000	3	1	513	273	242
FQS12-300SOLAR	12	300	3600	3	1	513	275	242

LITIO



Las baterías de Litio-Ferrofosfato (LiFePO4) de FQS Battery ofrecen alta seguridad, gran autonomía y una vida útil muy superior a las tecnologías tradicionales. Son ligeras, selladas, libres de ácido y emisiones, admiten descargas profundas, carga rápida y funcionamiento en cualquier orientación, manteniendo además una baja autodescarga y un excelente rendimiento incluso en condiciones exigentes.

Referencia	Voltaje	Capacidad	Vatios	Esquema	Terminal	Dimensiones (mm)		
	V	C20h (Ah)	WH	Polaridad	Tipo	Largo	Ancho	Alto
LIFE12-50	12,8	50	640	1	T12	229	138	205
LIFE12-75	12,8	75	960	1	T9	260	172	210
LIFE12-100	12,8	100	1280	1	T11	330	172	220
LIFE12-120	12,8	120	1536	1	T11	330	172	220
LIFE12-150	12,8	150	1920	1	T11	490	171	240
LIFE12-200	12,8	200	2560	1	T11	521	238	220
LIFE12-300	12,8	300	3840	1	T11	521	238	220

www.fqsbattery.com fqs@fqsbattery.com (+34) 954 518 882



Freedom Quality Services SL
C/ Laminadora 16
41016 Sevilla

www.fqsbattery.com
fqs@fqsbattery.com
(+34) 954 518 882

Ver 10 Julio 2026 ESP