


## GAMA TRACCIÓN LIGERA TUBULAR

Las baterías FQS de la GAMA TRACCIÓN LIGERA está compuesto por baterías de electrolito líquido de ciclo profundo diseñadas específicamente para aplicaciones de tracción pequeña (que requieren descargas profundas). Con un diseño robusto hecho de gruesas placas de rejilla positivas y negativas en una aleación especial, la GAMA FQS TRACCIÓN LIGERA ofrece una baja autodescarga y garantiza una larga vida útil con alta resistencia a los ciclos. Esta gama es ideal para aplicaciones de carritos de golf, plataformas de trabajo aéreas, máquinas de limpieza y energía solar.



### CARACTERÍSTICAS


<b>VOLTAJE</b>	8V
CAPACIDAD (100H)	198 AH
CAPACIDAD (20H)	155 AH
CAPACIDAD (10H)	136 AH
CAPACIDAD (5H)	122 AH
RES. CAP. MIN A 25A	280 MIN
RES. CAP. MIN A 56A	100 MIN
RES. CAP. MIN A 75A	69 MIN
TERMINAL	M8
DIMENSIONES	Largo 259 mm Ancho 181 mm Alto 279 mm
PESO	27 KG

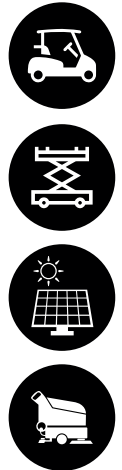


### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alto rendimiento y resistencia alas descargas profundas
- Baja autodescarga
- Bandeja de resina de polipropileno = Resistente a los impactos y a los ácidos
- Terminales de aleación de plomo especialmente diseñados para soportar altas vibraciones
- Diseño de rejilla/placas reforzadas para un uso cíclico óptimo.
- Rejillas reforzadas para soportar un uso cíclico intenso
- Placas negativas: 99,9% de plomo puro con aditivos específicos para la descarga profunda
- Muy buena capacidad de carga
- Baja pérdida de agua y menor posibilidad de calentamiento
- Buen rendimiento en condiciones adversas de temperatura ambiente

### DIMENSIONES (MM)

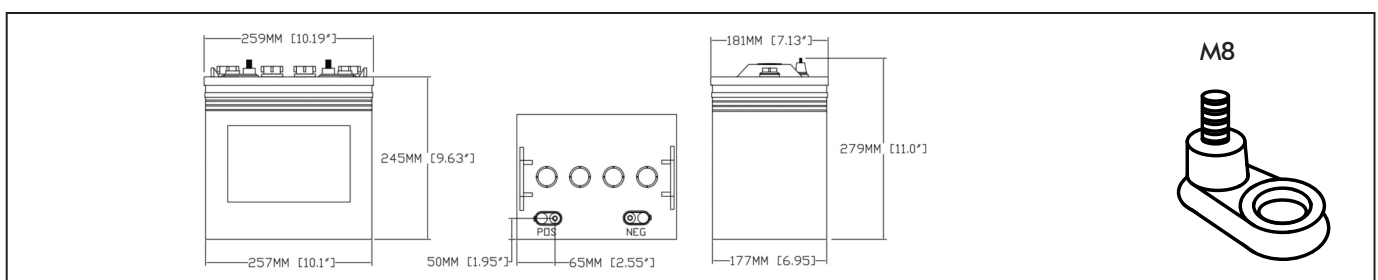

**GRÁFICAS DE COMPORTAMIENTO**

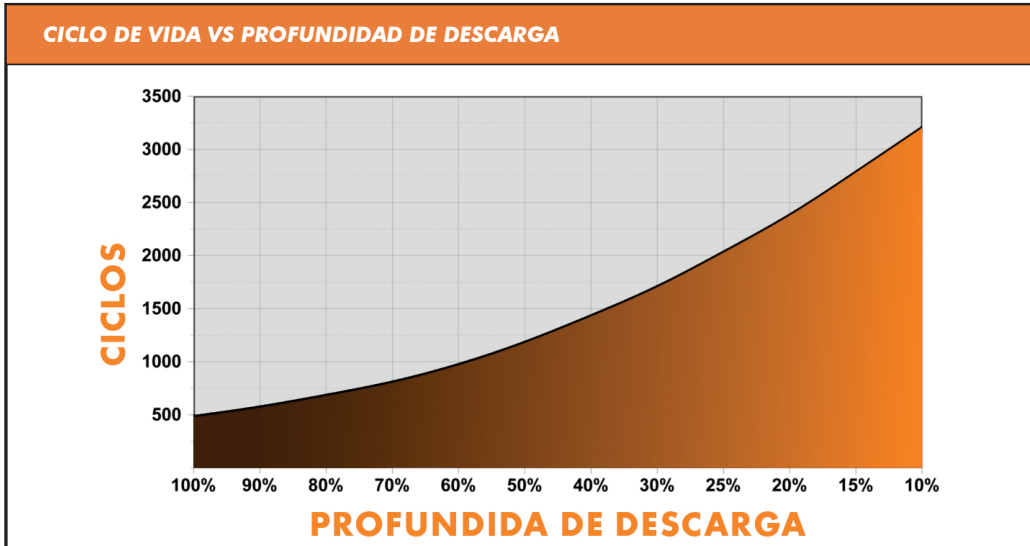

**VOLTAJE VS PROFUNDIDAD DE DESCARGA**

DISCHARGE	0%	25%	50%	75%	100%
20 HR AH RATE	2.10 V	2.07 V	2.00 V	1.92 V	1.75 V
10 HR AH RATE	2.10 V	2.06 V	1.98 V	1.89 V	1.75 V
3 HR AH RATE	2.10 V	2.03 V	1.95 V	1.86 V	1.75 V
1 HR AH RATE	2.10 V	2.01 V	1.93 V	1.84 V	1.75 V