

GAMA TRACCIÓN LIGERA

Las baterías FQS de la GAMA TRACCIÓN LIGERA está compuesto por baterías de electrolito líquido de ciclo profundo diseñadas específicamente para aplicaciones de tracción pequeña (que requieren descargas profundas). Con un diseño robusto hecho de gruesas placas de rejilla positivas y negativas en una aleación especial, la GAMA FQS TRACCIÓN LIGERA ofrece una baja autodescarga y garantiza una larga vida útil con alta resistencia a los ciclos. Esta gama es ideal para aplicaciones de carritos de golf, plataformas de trabajo aéreas, máquinas de limpieza y energía solar.



CARACTERÍSTICAS


VOLTAJE	12V
CAPACIDAD (100H)	206 AH
CAPACIDAD (20H)	155 AH
CAPACIDAD (10H)	136 AH
CAPACIDAD (5H)	122 AH
RES. CAP. MIN A 25A	280 MIN
RES. CAP. MIN A 75A	70 MIN
RANGO DE TEMPERATURA	-20°C - 45°C
TERMINAL	M8
DIMENSIONES	Largo 329 mm Ancho 182 mm Alto 274 mm
PESO	38,50 KG



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Alto rendimiento y resistencia alas descargas profundas
- Bandeja de resina de polipropileno = Resistente a los impactos y a los ácidos
- Terminales de aleación de plomo especialmente diseñados para soportar altas vibraciones
- Diseño de rejilla/placas reforzadas para un uso cíclico óptimo.
- Baja autodescarga.
- Rejillas reforzadas para soportar un uso cíclico intenso
- Placas negativas: 99,9% de plomo puro con aditivos específicos para la descarga profunda
- Muy buena capacidad de carga
- Baja pérdida de agua y menor posibilidad de calentamiento
- Buen rendimiento en condiciones adversas de temperatura ambiente

DIMENSIONES (MM)

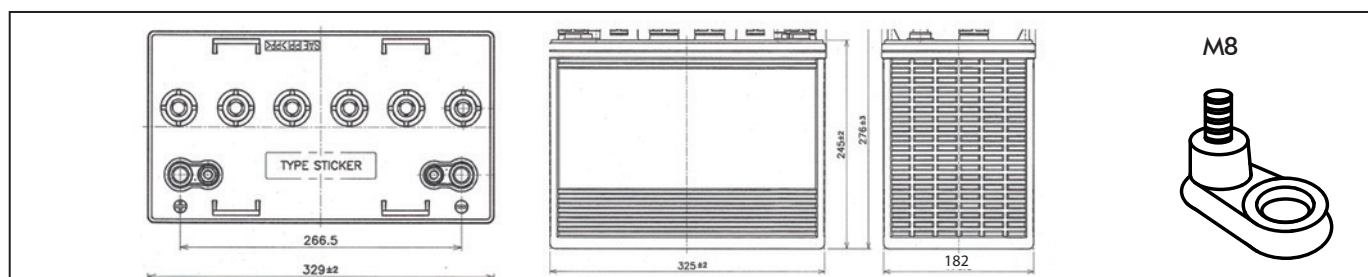


GRÁFICAS DE COMPORTAMIENTO


AUTODESCARGA

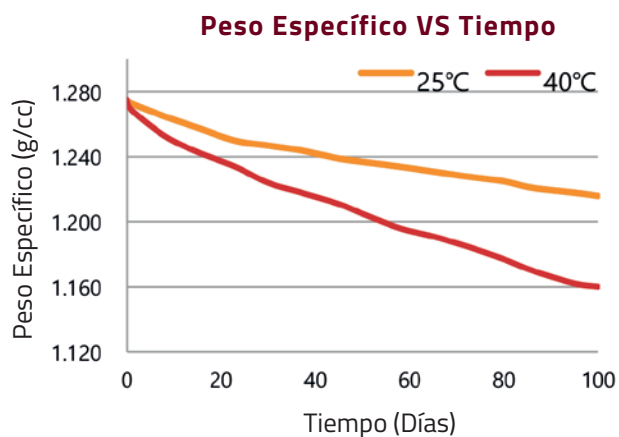

VOLTAJE VS TIEMPO

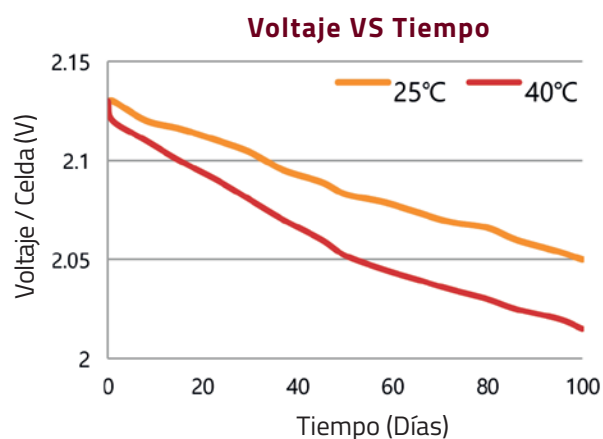

CAPACIDAD DE DESCARGA

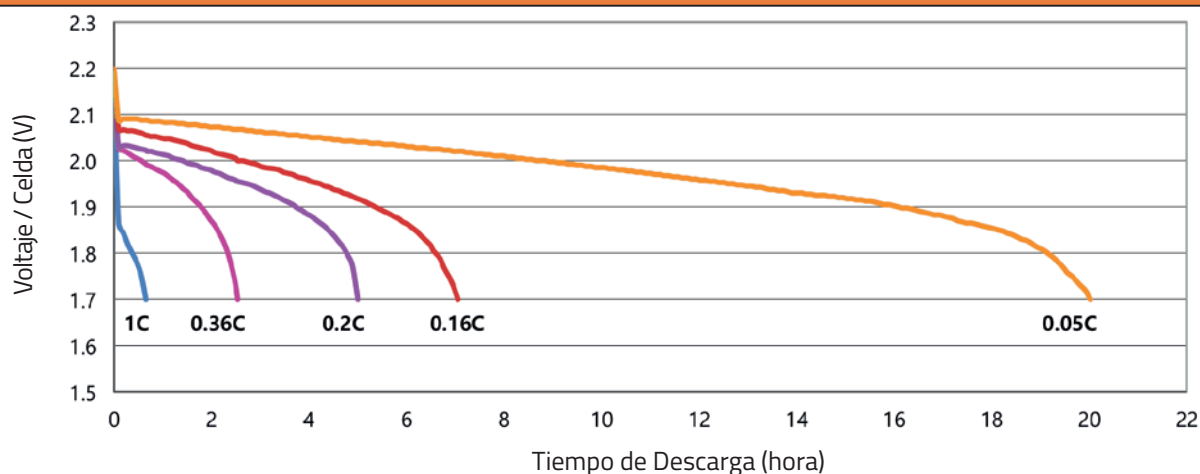

CICLO DE VIDA - PROFUNDIDAD DE AUTODESCARGA

